



AUTOMIG² 223i | 223i DUO | 273i

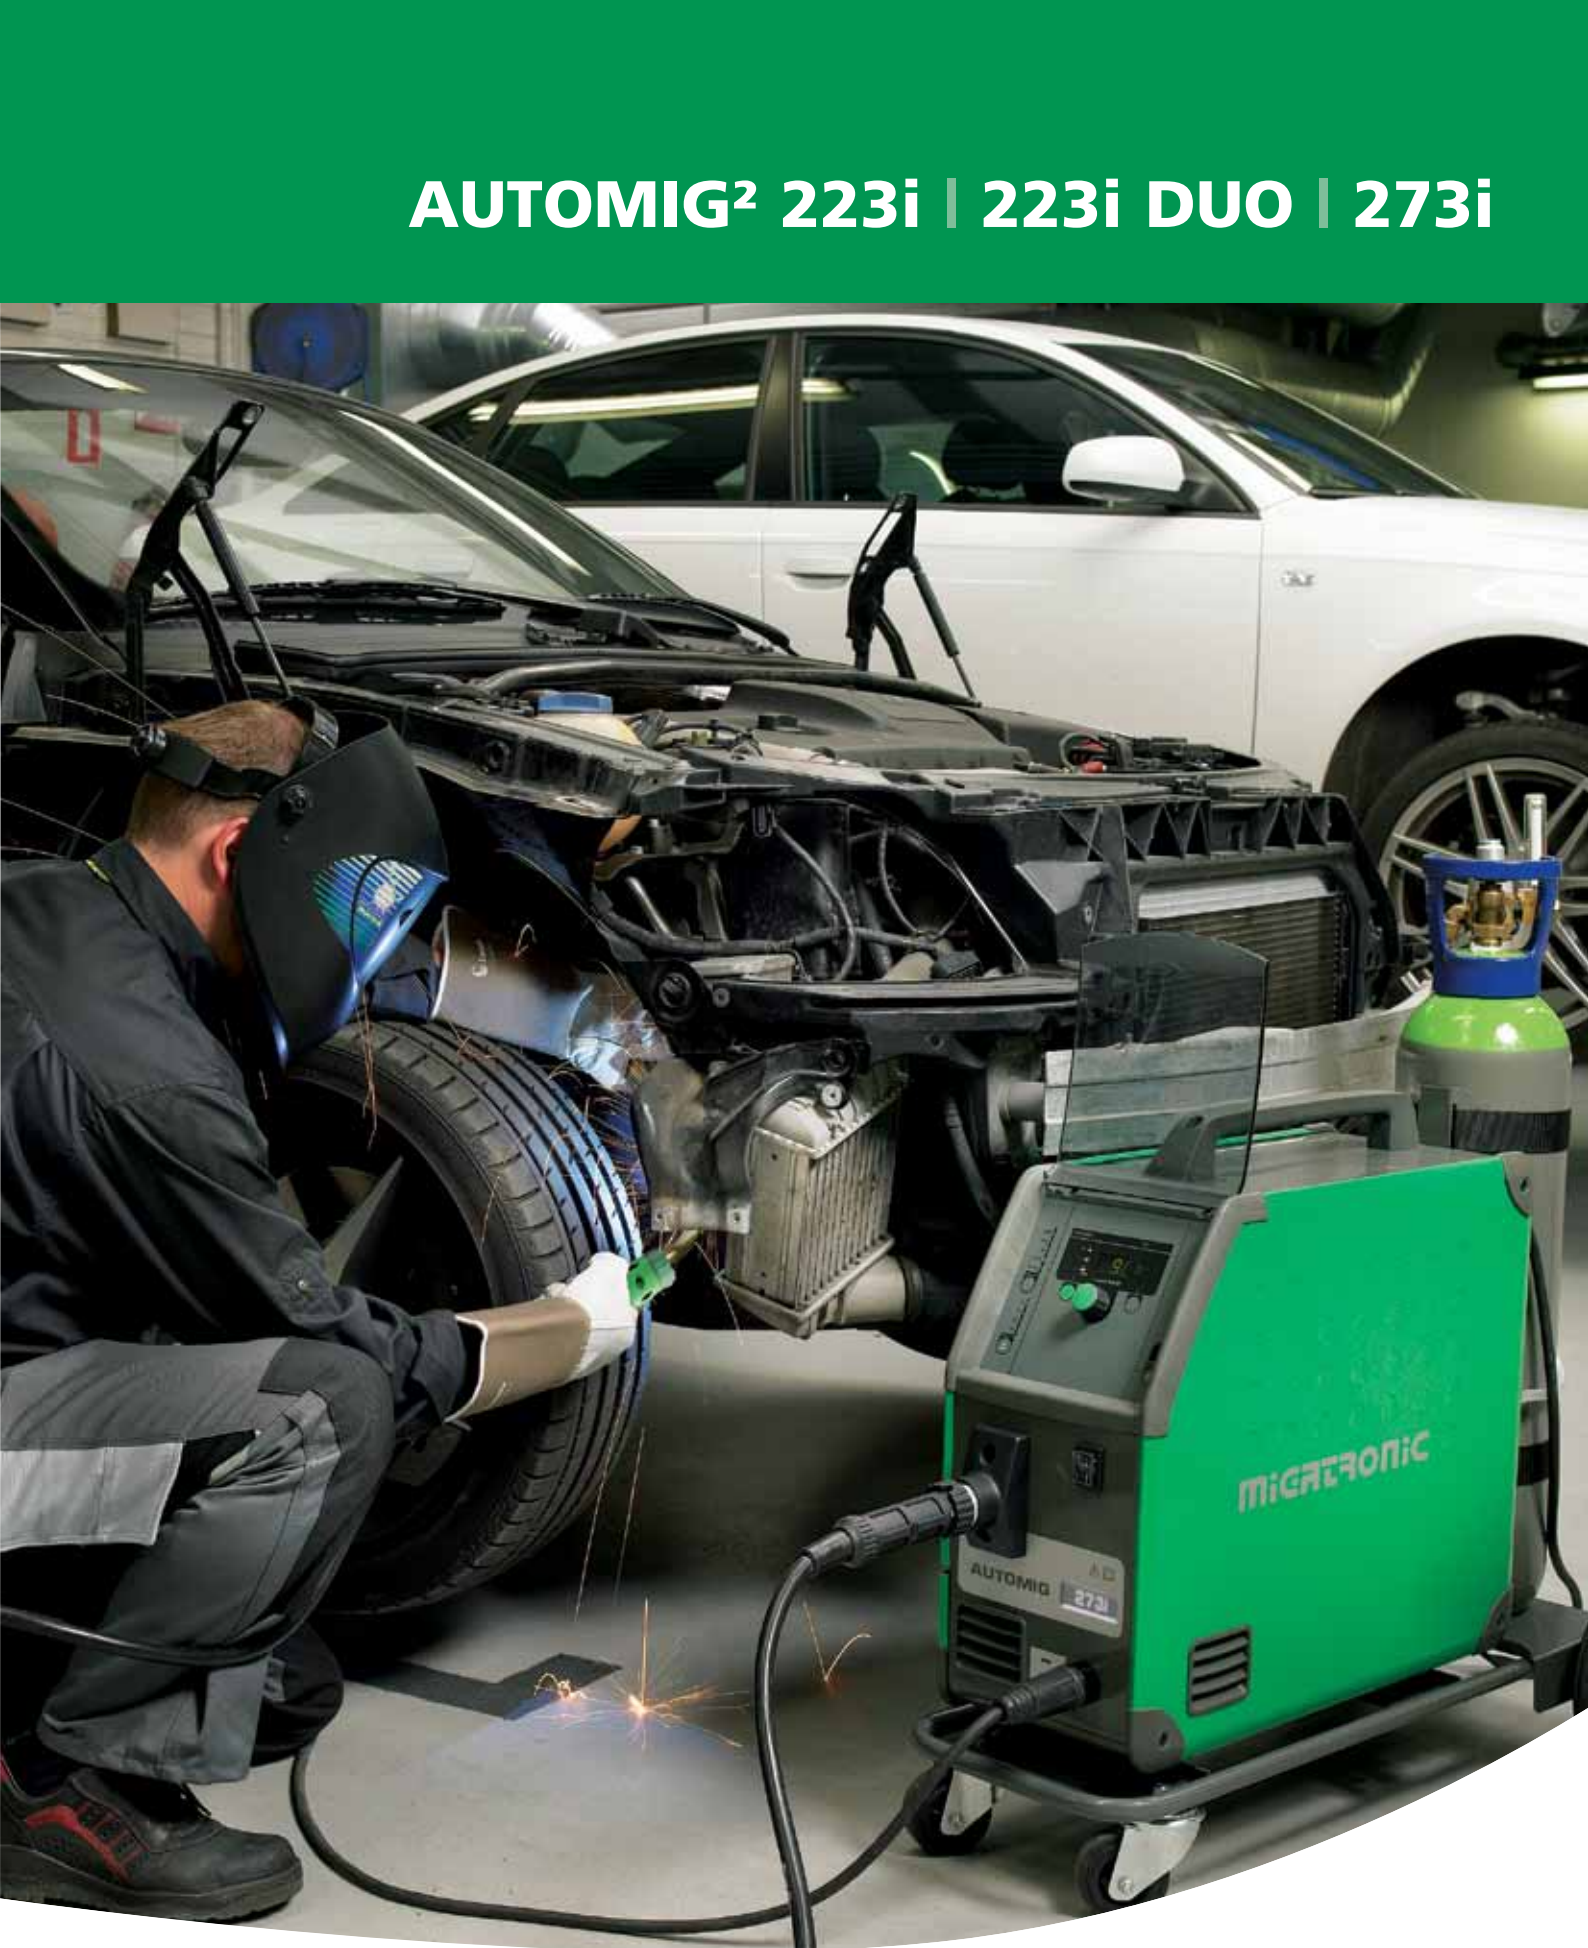

micatronic

Синергичен апарат заменя старите технологии, сега и с DUO

Когато добрите продукти стават още по-добри

Първият заваръчен апарат, доставен от Migatronik на автосервиз през 1970г. бил разработен и произведен според изискванията за издържлива и лесна за работа машина. Това е което в момента тя има повече от всякога.

Разработването на нови материали и повишените изисквания за заваряване на метали правят изискванията за заваръчно оборудване по-високи. Серията Automig²-i ешесто поколение серия на Migatronik от надеждни апарати за автомобилната индустрия и търговия.

Automig² - напълно дигитална революция

Компактната серия Migatronik Automig²-i са безстъпкови и напълнодигитални апарати с уникални заваръчни характеристики, между параметрите и автоматизирани функции на всяко ниво. След като веднъж са настроени основните параметри, апаратът автоматично ще настрои останалите. От висока производителност до доста елементарно МИГ/ МАГ заваряване, с малки или големи ролки тел. За повече гъвкавост, решението е Automig² DUO с място за две ролки тел: една за МИГ заваро-спояване / поцинковани материали/ и една за всички останали заваръчни операции, с лесно превключване без да сменяте брениери, тел, ролки и газ. Лесно е: включи, натисни и заварявай!

Програмният четец е лесно достъпен в теплоподаващото устройство. Той е вграден в серията Automig²-i за лесен и бърз софтуерен ъпдейт.

Безстъпков МИГ/МАГ инвертор

Серията Automig²-i е оборудвана с 4 теплоподаващи системи за прецизно и стабилно теплоподаване и оптимално качество при МИГ/МАГ заваряване. Тя се характеризира със сигурно палене на дъгата и уникални заваръчни възможности за заваряване на мека стомана и алуминий.

МИГ брейзинг

Друга характеристика е МИГ заваро - спояване на поцинковани материали. Тази функция осигурява поддържане на материала срещу корозия. Това минимизира изгарянето на цинка намалява риска от корозирание на материала и профилите, което допринася за по-евтино и ефикасно заваряване.



Контролният панел на Automig² с елементарно настройване на заваръчните параметри и МИГ брейзинг.



Automig² 223i DUO с възможност за лесно превключване между заваръчните операции



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

Многообразният Automig² - разработен за бъдещето



Repair of exhaust pipe suspension



МИГ брейзинг на C pillar



MIG brazing of front fittings



MIG brazing joint

Характеристики на Automig²

- Компактен и мобилен заваръчен апарат
- Съединява нови материали и индивидуални модели на употреба при всички заваръчни среди
- Синергичните програми елиминират риска от грешки
- МИГ брейзинг на галванизирани стомани
- 4-ролкова теплоподаваща система за игурно теплоподаване и на мека тел
- DUO функция за лесно превключване между заваръчните операции
- Обърнат поляритет за заваряване със самозащитна тел (без газ)
- Стендбай функция (30 W idling): енергоспестяващо, пп-малко CO₂ емисии, по-дълъг живот на компонентите

Automig² 223i и 273i на малка количка

MIG-A Twist® - ново поколение заваръчни брениери

С въртящо гърло за ултимативна функционалност и комфорт; MIG-A Twist, с или без настройване на дръжката на брениера, свързан с контролния панел на заваръчния апарат Automig².

Включи – натисни – заварявай!



ML 250 Twist е малък въздушноохлаждан брениер, идеален за труднодостъпни локации



AUTOMIG² 223i | 223i DUO | 273i

Запазваме си правото на промени

ТОКОИЗТОЧНИК	Automig ² 223i	Automig ² 223i DUO	Automig ² 273i
Зах. напрежение +/- 15%	3x400 V	3x400 V	3x400 V
Предпазител	10 A	10 A	10 A
ПВ 100% при 40°C	145 A	145 A	175 A
ПВ 60% при 40°C	170 A	170 A	195 A
ПВ 40% при 40°C	205 A	205 A	235 A
ПВ 100% при 20°C	180 A	180 A	230 A
ПВ 60% при 20°C	220 A	220 A	245 A
ПВ 40% при 20°C	220 A	220 A	270 A
Диапазон на тока	10-220 A	10-220 A	10-270 A
Степен на защита	IP23	IP23	IP23
Стандарт	EN60974-1/5/10	EN60974-1/5/10	EN60974-1/5/10
Размери В x Ш x Д, cm	55x25x64	96x57x87	55x25x64
Тегло, kg	25	54	26

ПРОГРАМЕН ПАКЕТ		Automig ² i	
Материал	Тел Ø/mm	Заваряване	Брейзинг
Fe SG 2	0.6 - 1.0	•	
AlMg5	0.8 - 1.0	•	
CuAl8	0.8 - 1.0		•
CuSi3	0.8 - 1.0		•

Програмният пакет е само за ориентация; включени са и няколко възможни комбинации тел/газ.

United Kingdom
Migatronik Welding Equipment Ltd.
21, Jubilee Drive, Belton Park,
Loughborough
Leicestershire LE11 5XS - UK
Tel: (+44) 01509/267499
Fax: (+44) 01509/231959

India
Migatronik India Pvt. Ltd.
No. 22, Sowri Street, Alandur
Chennai 600 016
Tel: (+91 44) 223 00074
Fax: (+91 44) 223 00064

Headoffice:
Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S
Aggersundvej 33, Postboks 206
DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601
Homepage: www.migatronik.com

MIGATRONIC



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm